

Б-Б

В-В

Г-Г

А-А

Вентилятор отопител. РНТ150 - 150ВТ (70*264*60)

Вентилятор120-120-38 +
Решетка пласт. 120*120 с фильтром

Решетка пласт. 120*120 с фильтром

Авт. выкл. 1Р 6А - 2 шт.
Авт. выкл. 1Р 16А
Розетка 16А на Дин-рейку
Термостат TRT-10А230V-NO к вентилятору
Термостат TRT-10А230V-NC


Шкаф сварной конструкции.
Материал : лист 2,0 и 1,2 мм.
8 кабельных ввода Φ 32 мм заглушены резиновыми сальниками.
Замок ЗВ8-6/15к.
Утеплитель: миниральная вата.
Покрытие : порошково-плимерное.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Головецкий			
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

К-3557_ШКК-9U-850.00.00.00СБ			
ШКК-9U-850		Лит.	Масса
			105.61
		Масштаб	1:10
		Лист	Листов 1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

К-3557_ШКК-9У-850.00.00.00СБ

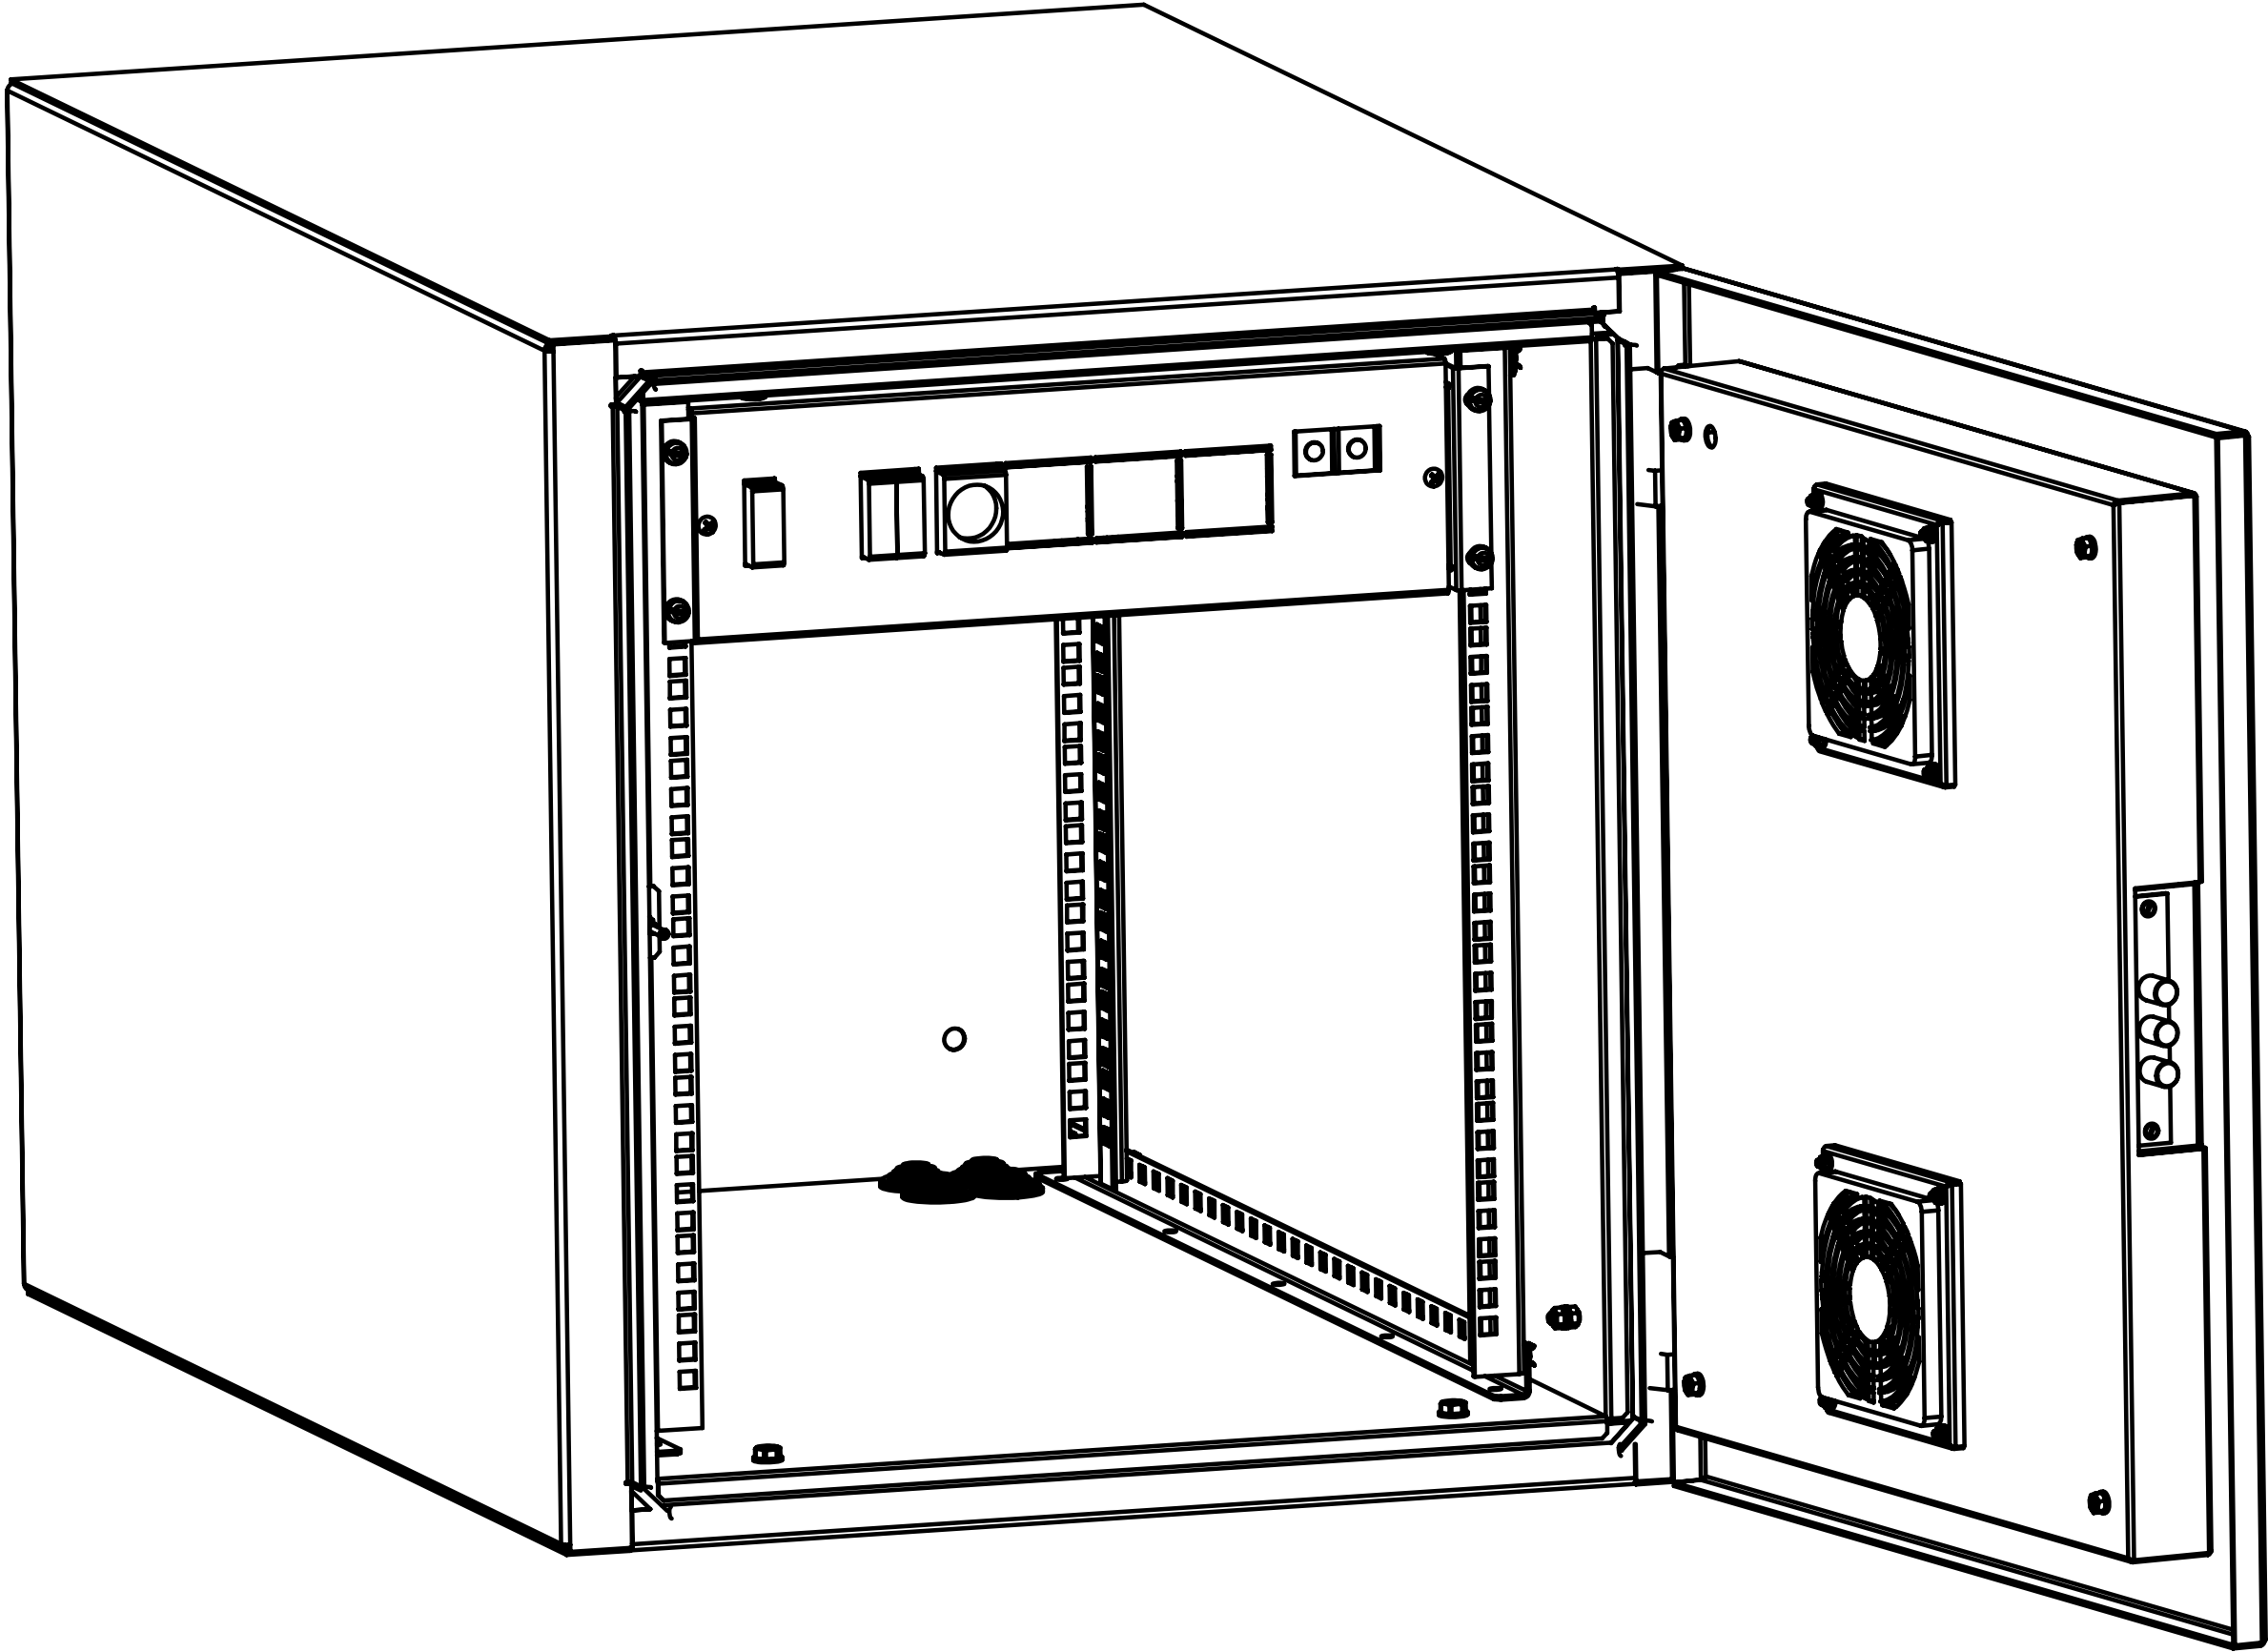

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Шифр:

К-3557_ШКК-9У-850.00.00.00СБ

Копировал

Формат А3

Лист
2

Файл К-3557_ШКК-9У-850.00.00.00ГЧ